FERIENHAUS MALMÖ VORDACH

Kontaktieren Sie uns +43 660 6742719.-Fr. 8-18 Uhr
office@premium-gartenhaus.at

€ 1813,39

Vordach für Ferienhaus Malmö 70 mm , 2700x5860, Naturbelassen

Kategorien: Ferienhaus

GALERIEBILDER

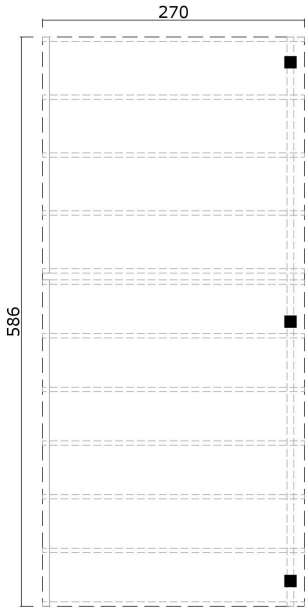

BESCHREIBUNG

Ferienhaus Malmö Vordach von Lasita Maja

Für mehr Gemütlichkeit und Schutz vor Witterung sorgt das optional erhältliche Vordach in der Größe 586 x 270 cm.

Weitere Informationen zu dem Produkt entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

Benötigtes Fundament:

Wir empfehlen die Montage auf einem festen Fundament, das auch die Befestigung des Gartenhauses zulässt. Idealerweise schaffen Sie eine Fundamentplatte. Diese sollte geringfügig kleiner (1-2mm/Seite) als der Unterbau sein. Wichtig ist, dass das Fundament so ausgeführt ist, dass es durch Regen, Frost oder Schnee nicht nachgibt und sich auch nicht hebt oder senkt.

Hinweis:

Garten- und Freizeithäuser aus Holz sind ein Naturprodukt. Haarrisse, Verharzungen, Verastungen, Astlöcher und der Verzug des Holzes in geringem Umfang stellen keinen Reklamationsgrund dar, da es sich um produktspezifische Eigenschaften handelt, die die Verwendung des Produktes nicht beeinflussen. Unsere Blockbohlenbausätze (Ausnahme System- und Elementhäuser) dürfen nicht in den Wänden bzw. bei der Tür verschraubt werden. Die Bohlen bleiben "lose" verbunden und müssen die Möglichkeit zur flexiblen Bewegung (Heben und Senken) haben.

Nach der Montage müssen naturbelassene Teile von innen und aussen zumindest mit einem farblosen Holzschutzmittel gestrichen werden. Verwenden Sie hierfür am besten umweltfreundliche Produkte auf wasserlöslicher Basis und frischen Sie den Schutsanstrich im Abstand von mindestens 2 Jahren auf.

Die im Katalog genannten Maße sind circa-Angaben. Die tatsächlichen Maße können geringfügig abweichen. Wenn nicht anders angegeben, verstehen sich die Produkte immer ohne Zubehör und Dekoration. Technische Änderungen, welche der Weiterentwicklung unserer Produkte dienen sowie geringfügige Design-Modifizierungen sind vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

Das Haus wird als Bausatz, in Einzelteilen zerlegt, auf einer oder mehreren Einwegpalette/n geliefert. Sollte sich der Aufbau verzögern, muss der Bausatz trocken, UV-geschützt und an einem sicheren Platz gelagert werden. Die Verpackung ist nicht witterungsbeständig.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1240 kg
Herstellergarantie	5 Jahre
Bauweise	Blockbohlensystem
Holzbehandlung	

Holzart Fenster/Türen	Kiefer
Breite	0 cm
Tiefe	0 cm
Innenmaß Breite	0 cm
Innenmaß Tiefe	
Wandstärke	70 mm
Dachform	Flachdach
Dachwinkel	°
Firsthöhe	0 cm
Dachfläche	m²
Schneelast	kg/m²
Grundform	Rechteckig
Rauminhalt	m³